


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

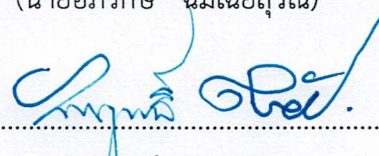
- โครงการซ่อมสร้างฝापิดบ่อกัก
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,8,9 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่


8 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ฝापิดบ่อกัก	35,866.45	1.3056	46,827.24	Factor F
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			46,827.24	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			46,800.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ตัวอักษร		สีหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน		
	เฉลี่ยราคาฝापิดบ่อกัก	4,680.00	บาท/ฝाप		

ประมาณราคา.....  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

ตรวจ.....  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

เห็นชอบ.....  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายไพฑูริย์ ตรัยรัตนสถิต)

อนุมัติ.....  นายองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายบุญชู พุ่มจิตร)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
ประมาณราคาค่าซ่อมสร้างฝายปิดบ่อพัก

ปริมาณงาน ฝาย คสล. ขนาดกว้าง 0.53 เมตร ยาว 1.06 ม. หน้า 0.075 ม. จำนวน 20 ฝาย (10บ่อ) และฝายปิดรางระบายน้ำเหล็กตะแกรง ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 7 ฝาย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4,8,9 ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณราคาโดย กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฝายปิดบ่อพัก คสล.								
	1.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.87	ลบ.ม.	1,692.21	1,472.22	436.00	379.32	1,851.54	
	1.2 เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	264.20	กก.	30.55	8,071.31	3.30	871.86	8,943.17	
	1.3 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	54.20	433.60	-	-	433.60	
	1.4 ท่อ PVC Ø 2"	2.00	ท่อน	252.00	504.00	-	-	504.00	
	1.5 เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	10.50	ท่อน	1,200.00	12,600.00	205.50	2,157.75	14,757.75	
	1.6 สกรูพ่นกันสนิม	15.75	ตร.ม.	35.00	551.25	30.00	472.50	1,023.75	
2	งานฝายปิดรางระบายน้ำเหล็กตะแกรง								
	2.1 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม	3.10	ท่อน	976.82	3,028.14	134.00	415.40	3,443.54	
	2.2 เหล็กแบนตัด 50 x 6 มม.	7.00	ท่อน	560.00	3,920.00	141.30	989.10	4,909.10	
	รวมค่างานต้นทุน							35,866.45	